

SK CHANNEL

エポキシサインの種類

Standard Epoxy







Standard Acry







Embossing






Metal



Dot Lens



Standard Epoxy Type　構造

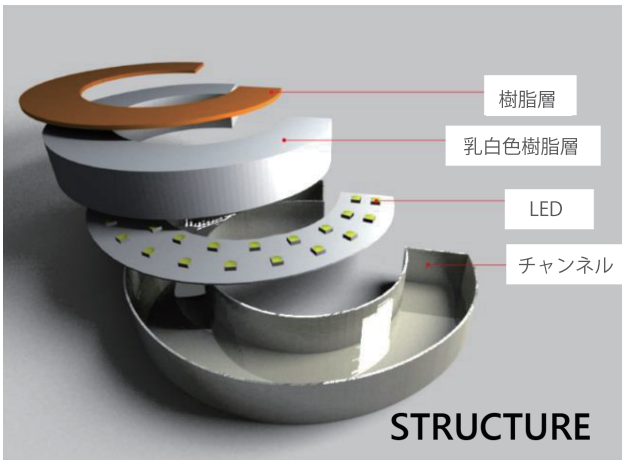

チャンネルと樹脂は隙間なくモールディングされているので防水性に優れたサインです。スタンダードなチャンネルサインとなります。

LED : 1chip LED 内臓
厚み : 20 ~ 50mm
面板素材 : エポキシ樹脂
室内 / 屋外







Standard Acry Type　構造




アクリル面板仕様のチャンネル文字。面板に厚みをもたせることで、側面発光も可能。前面エポキシ、背面厚手アクリル仕様側面発光など特殊な表現が可能。

LED : 1chip LED 内臓
厚み : 40 ~ 50mm
面板素材 : アクリル樹脂
室内 / 屋外





Metal Type　構造

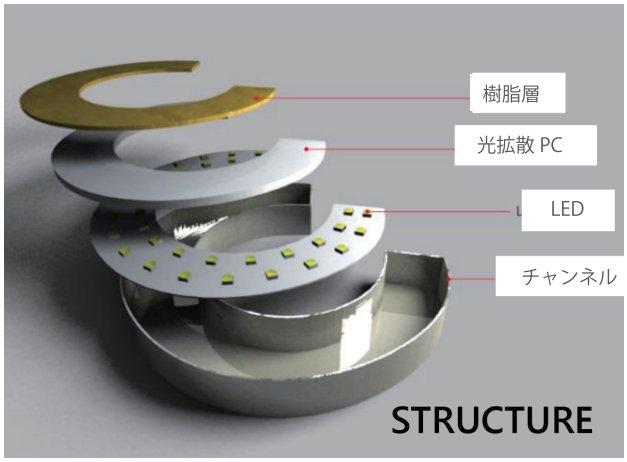

チャンネル面板をメタル調に仕上げたサイン。レトロな雰囲気や高級感をかもし出します。


LED : 1chip LED 内臓
厚み : 25 ~ 50mm
面板素材 : エポキシ樹脂
室内 / 屋外







Dot Lens Type　構造

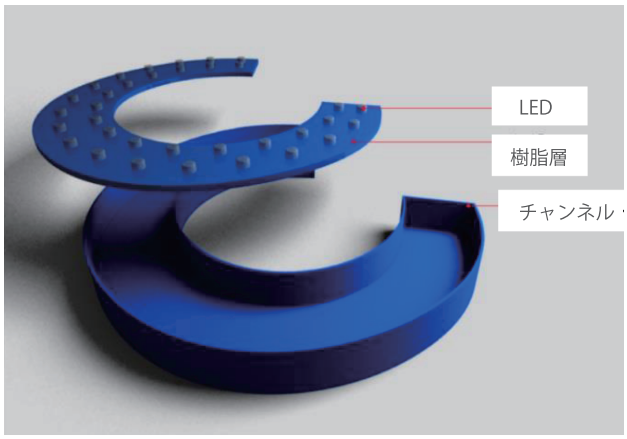


LED をドット表現するチャンネル文字。クールな雰囲気とメカニカルな雰囲気です。視認性に差別化を持つことが出来ます。

LED : 1chip LED 内臓
厚み : 20 ~
面板素材 : ドットレンズ
室内 / 屋外





Embossing　構造

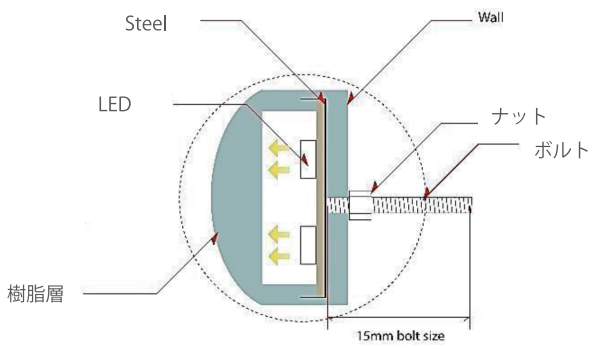

ネオン風のチャンネル文字。アメリカンレトロを感じさせる雰囲氣を表現できます。ネオンの代替品に最適です。

LED : 1chip LED 内臓
厚み : 20 ~ 50mm
面板素材 : エポキシ樹脂
室内 / 屋外





シーンは様々

商業施設室内サインから屋外の店舗サイン、イベント会場、マンション館銘板などシーンは多数。完全防水なので水槽の中のオブジェにもなります。










エポキシサインの特徴

チャンネルと樹脂が一体化したサインです。防水性に優れ、固定用のビスもないので美しい仕上がりです。樹脂カラーもカラフル。ネオン風サインも可能。


カラー演出


防水力強


選べる樹脂カラー


強度



ネオン風

特殊事例



ガラス面に設置した事例です。チャンネル内部とガラス裏面に強力磁石を取付け挟み込んでいます。設置場所に穴あけ NG 等の場合に有効な設置方法です。

水槽に沈めた事例です。高い防水性が証明されます。水族館やイベントで有効な設置方法です。

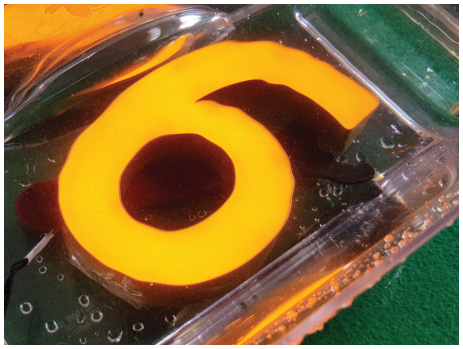

防水性が高いので、当然丸洗いも OK です。メンテナンス性に優れます。



アルミフレーム総合商社
株式会社アーネスト
SK CHANNEL

[本社] 〒731-5151 広島県広島市佐伯区五日市町上河内 53-3
TEL 082-942-2970 FAX 082-942-2971
http://www.sk-earnest.com
info@sk-earnest.com

[中日本] 〒481-0039 愛知県北名古屋市法成寺法師堂 5 TEL 0568-54-6100 FAX 0568-54-6101
[東日本] 〒350-0166 埼玉県比企郡川島町戸守 547-1 TEL 049-298-8992 FAX 049-298-8993