


# 屋外用電源ユニット

型番

UPF250S12CQH  
UPF250S24CQH

## ● 正面図

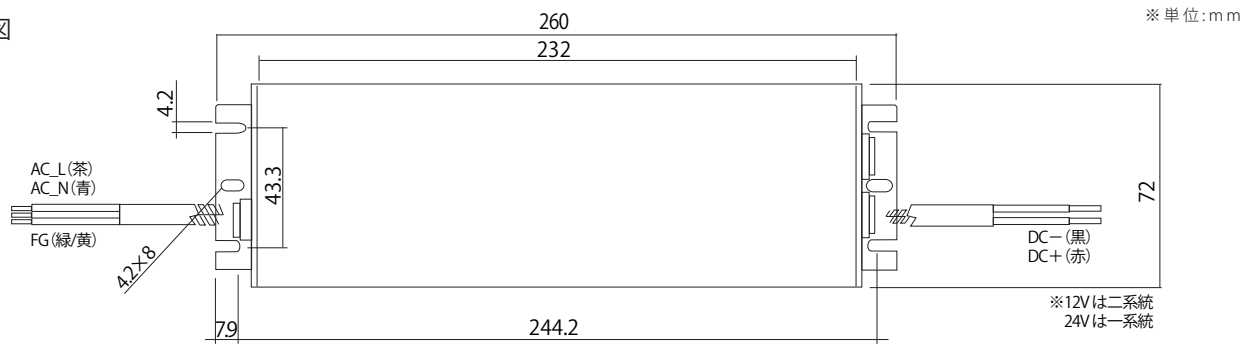

## ● 側面図



## ● 製品仕様

	モデル名	UPF250S12CQH	UPF250S24CQH
入力	入力電圧範囲	AC 90V~305V	
	入力電流(AC100V時)	2.62A	2.86A
	入力電流(AC200V時)	1.25A	1.35A
出力	定格出力電流	DC12V	DC24V
	最大出力電力	225W	250W
	最大出力電流	18.75A	10.40A
寸法 W×H×D(mm)		260mm×72mm×40.8mm	
重量		1,400 g	
環境	使用温度&使用湿度	-40~+70℃, 20~95%RH	
	保管温度&保管湿度	-40~+80℃, 10~95%RH	
	防水等級	IP68	
電気用品安全法 (PSE) 取得			

## ■ 注意事項

- 出力側の配線方法について  
・出力線(12V LED連結側)は2本です。  
出力側の容量は、振り分けて連結して下さい。
- 定格電力の70%を超過して使用しないで下さい。  
※詳細はメーカー仕様書をご参照下さい。